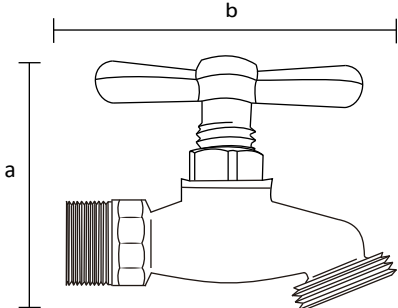


	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES		FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12	
			CÓDIGO: FT 650E	
			REVISIÓN: 01	PÁGINA: 1 DE 1



PRODUCTO O COMPONENTE		
DESCRIPCIÓN	MODELO/CÓDIGO	
LLAVE CONEXIÓN MANGUERA	650 E	
CARACTERÍSTICAS	ACABADO	
LLAVE CONEXIÓN MANGUERA ECONOMICA DE ½" EN BRONCE	N/A	
	CERTIFICADO	
	N/A	

GASTO DE AGUA (NMX-C-415-ONNCE-2015)				
MÍNIMO (l/m)	MÁXIMO (l/m)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
N/A	N/A	N/A	JARDIN	138 g.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
DIMENSIONES	COTA EN mm	
a ALTURA DE LA LLAVE CONEXIÓN MANGUERA	64.00 mm	
b LONGITUD DE LA LLAVE CONEXIÓN MANGUERA	84.00 mm	



INSTALACIÓN	
1. PURGA O DRENAR LA TUBERIA ANTES DE RELIZAR LA INSTALACIÓN PARA EVITAR QUE QUEDEN CUERPOS EXTRAÑOS O PARTICULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS O SUS COMPONENTES. 2. CIERRE LA VÁLVULAS DE PASO QUE ALIMENTA LA RED. 3. PONER TEFLÓN EN LAS CUERDAS DE LA VÁLVULA PARA QUE ENSAMBLE Y SELLE CORRECTAMENTE. 4. INSTALAR LA LLAVE A LA TUBERIA Y CUIDADO DE NO EXCEDERSE EN EL APIRIETE QUE PUEDA DAÑAR ALGUNO DE SUS COMPONENTES Y SU FUNCIONAMIENTO. 5. ABRA LA LLAVE DE PASO PARA VERIFICAR QUE NO EXISTAN FUGAS.	

MATERIAL DE FABRICACIÓN		CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA LLAVE CONEXIÓN MANGUERA		
CUERPO NARIZ	BRONCE	NOTA IMPORTANTE PARA UNA BUENA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO Y SU FUNCIONAMIENTO Y VERIFIQUE TIENE TEFLÓN LAS CUERDAS	 ABIERTO	
MANERAL	ZAMAC			 CIERRADO
TUERCA	LATÓN			
PISTÓN	LATÓN			

PARA USO DETERMINADO EN	GARANTÍA
CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.	ESTA GARANTIA SOLO CUBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN ACEPTADOS POR NUESTRO DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Y SE LIMITA HASTA EL REMPLAZO DEL PRODUCTO O COMPONENTES DEFECTUOSOS EN SU ALMACEN. DE NINGUNA MANERA SE ACEPTAN CARGOS DERIVADOS DE UNA MALA INSTALACIÓN, REINSTALACIÓN O CUALQUIER OTRO DAÑO, CARGO O COSTO OCACIONADO POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO. LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
1. LIMPIE CONSTANTEMENTE LA LLAVE CON UN TRAPO HUMEDO PARA EVITAR ACUMULACIÓN DE SUCIEDAD Y SARRO EN LA SUPERFICIE.. 2. NO TRATE DE LIMPIARLA CON OBJETOS METÁLICOS.	1. PARA CAMBIO EMPAQUE Y SELLOS CERRAR LAS VÁLVULAS DE CONTROL QUITARLOS MANERALES CON UN DESARMADOR PLANO. 2. QUITAR EMSABLE DE LA VÁLVULA CON UNA LLAVE PERICA Y REMPLACE LOS EMPAQUES DETERIORADOS. VUELVA A INSTALAR EL EMSAMBLE Y LOS MANERALES. 3. PARA CAMBIAR EL ENSAMBLE COMPLETO SIGA LOS MISMO PASOS DEL PUNTO Y COLOQUE EL NUEVO ENSAMBLE. 4. ABRIR LAS VÁLVULAS DEL CONTROL Y VERIFICAR QUE NO EXISTAN FUGAS EN LA VÁLVULA.

RESISTENCIA	CÓDIGO DE BARRAS
1. EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. 2. EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA. 3. RESISTENCIA AL IMPACTO. 4. RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN. 5. RESISTENCIA AL PAR DE APIRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES. 6. DURABILIDAD DEL PISTÓN ASCENDENTE 50,000 CICLOS.	