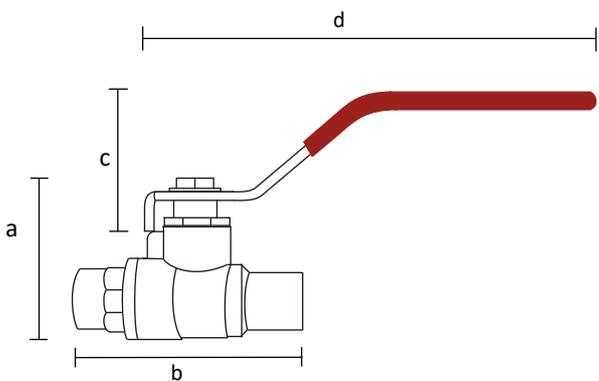



PRODUCTO O COMPONENTE				
DESCRIPCIÓN	MODELO/CÓDIGO			
VÁLVULA DE ESFERA SOLDABLE				
CARACTERÍSTICAS	ACABADO			
VÁLVULA DE ESFERA SOLDABLE DE LATÓN FORJADO (300 W.O.G.)	N/A			
	CERTIFICADO			
	N/A			
GASTO DE AGUA (NOM-008-CONAGUA-1998)				
MÍNIMO (L/M)	MÁXIMO (L/M)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
N/A	N/A	N/A	PASO DE AGUA	
DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
DIMENSIONES		COTA EN mm		
a	ALTURA TOTAL			
b	LONGITUD TOTAL			
c	ALTURA DEL MANERAL			
d	LONGITUD DEL MANERAL			
				
INSTALACIÓN				
<ol style="list-style-type: none"> <li>PURGA O DRENAR LA TUBERIA ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN PARA EVITAR QUE QUEDEN CUERPOS EXTRAÑOS O PARTICULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS O SUS COMPONENTES.</li> <li>LIJAR UN POCO EL EXTERIOR DE LA TUBERIA Y EL INTERIOR DE LA VÁLVULA.</li> <li>SOLDAR LA VÁLVULA APLICANDO SOLDADURA CUIDADOSAMENTE ALREDEDOR DE LA VÁLVULA.</li> <li>COLOCAR UN TRAPO HUMEDO ALREDEDOR DE LA VÁLVULA PARA EVITAR QUE LOS EMPAQUES SE DAÑEN CON EL CALOR.</li> <li>VERIFICAR QUE NO EXISTAN FUGAS.</li> </ol>				
MATERIAL DE FABRICACIÓN		CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DE ESFERA SOLDABLE		
CUERPO	LATÓN	<p><b>NOTA IMPORTANTE</b></p> <p>PARA UNA BUENA INSTALACIÓN COLOQUE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS.</p> 		
TUERCA	FIERRO			
MANERAL	FIERRO			
ESPIGA	LATÓN			
PARA USO DETERMINADO EN		GARANTÍA		
CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.		<p>ESTA GARANTIA SOLO CUBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN ACEPTADOS POR NUESTRO DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Y SE LIMITA HASTA EL REMPLAZO DEL PRODUCTO O COMPONENTES DEFECTUOSOS EN SU ALMACEN. DE NINGUNA MANERA SE ACEPTAN CARGOS DERIVADOS DE UNA MALA INSTALACIÓN, REINSTALACIÓN O CUALQUIER OTRO DAÑO, CARGO O COSTO OCACIONADO POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO.</p> <p>LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.</p>		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO		MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
<ol style="list-style-type: none"> <li>NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO.</li> <li>NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES.</li> <li>NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS.</li> <li>NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>PARA EL CAMBIO DE SELLOS DESINSTALAR LA VÁLVULA, QUITARLA CON UNA LLAVE PERICA NO ES NECESARIO DESARMA LAS DEMÁS PARTES DE LA VÁLVULA.</li> <li>RETIRAR LAS SELLOS USADOS Y LA ESFERA.</li> <li>COLOCAR EL SELLO NUEVO DE LA VÁLVULA Y LUEGO LA ESFERA COLOCAR ENSEGUIDA EL OTRO SELLO DENTRO DE LA PARTE DE LA VÁLVULA Y ENSAMBLE AMBAS PARTES APRETANDO CON LA LLAVE.</li> <li>CUIDAR DE QUE NO FALTE NINGÚN COMPONENTE A LA VÁLVULA AL MOMENTO DE ENSAMBLARLA.</li> </ol>		
RESISTENCIA		CÓDIGO DE BARRAS		
<ol style="list-style-type: none"> <li>EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.</li> <li>EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA.</li> <li>RESISTENCIA AL IMPACTO.</li> <li>RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN.</li> <li>RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.</li> </ol>				