



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12

CÓDIGO:
FT-10455

REVISIÓN: 00 PÁGINA: 1 DE 1

PRODUCTO O COMPONENTE

| | |
|---|----------------------|
| DESCRIPCIÓN | MODELO/CÓDIGO |
| MONOMANDO PARA LAVABO | 10455 |
| CARACTERÍSTICAS | ACABADO |
| MONOMANDO PARA LAVABO ACABADO CROMO (INCLUYE CUBIERTA Y CONTRA PUSH) | CROMO |
| | CERTIFICADO |
| | SI |



GASTO DE AGUA (NMX-C-415-ONNCCCE-2015)


| | | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| MÍNIMO (l/m) | MÁXIMO (l/m) | PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA | COLOCACIÓN | PESO TOTAL |
| 2 LITROS POR MINUTO | 10 LITROS POR MINUTO | A PARTIR DE 0,25 kg/cm ² | LAVABO | 1 205 g. |

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|-------------------|
| DIMENSIONES | COTA EN mm |
| ALTURA TOTAL | 130.00 mm |
| LONGITUD TOTAL | 146.00 mm |
| ALTURA DE AIREADOR A LA BASE DEL LAVABO | 60.00 mm |

INSTALACIÓN

- ENSAMBLE EL EMPAQUE DE CUBIERTA EN LA CUBIERTA Y LUEGO AL CUERPO DEL MONOMANDO.
- INSERTE POR DEBAJO DEL LAVABO UNA A UNA DE LAS MANGUERAS ALIMENTADORAS, PÁSELAS POR EL EMPAQUE Y LA CUBIERTA Y RÓSQUELAS AL CUERPO DEL MONOMAND, AJUSTE CON CUIDADO PARA NO DAÑAR SUS COMPONENTES.
- COLOQUE EL MONOMANDO SOBRE EL LAVABO, JUNTO CON LA CUBIERTA Y EL EMPAQUE VERIFIQUE QUE QUEDEN CORRECTAMENTE ENTRE EL MONOMANDO Y EL LAVABO.
- COLOQUE EL EMPAQUE DEL SUJETADOR METIENDO EN LOS ORIFICIOS DEL EMPAQUE LOS TORNILLOS Y LAS PUNTAS DEL EMPAQUE QUEDEN HACIA LAS MANGUERAS ALIMENTADORAS, COLOQUE EL SUJETADOR DE LA MISMA MANERA QUE EL EMPAQUE.
- TOME LAS TUERCAS DE LOS TORNILLOS RÓSQUELAS HASTA EL TOPE Y ASEGÚRESE DE QUE EL MONOMANDO QUEDE BIEN FIJO AL LAVABO.
- PARA LA INSTALACIÓN DE LA CONTRA, ENSAMBLAR EL EMPAQUE CÓNICO 1 EN LA CONTRA E INSTÁLELO EN EL LAVABO.
- VERIFIQUE QUE EL EMPAQUE CÓNICO 1 QUEDE BIEN ENSAMBLADO ENTRE LA CONTRA Y EL LAVABO.
- ENSAMBLE EL EMPAQUE CÓNICO 2 Y EL EMPAQUE PLANO, SUJETE LA CONTRA CON LA TUERCA CONTRA POR DEBAJO DEL LAVABO Y APRIETE HASTA QUE QUEDE BIEN FIJA.
- INSTALAR LAS MANGUERAS ALIMENTADORAS A LAS VÁLVULAS DE CONTROL.
- UNA VEZ TERMINADA LA INSTALACIÓN ABRA LAS VÁLVULAS DE CONTROL Y VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS EN EL MONOMANDO Y EN LA CONTRA.

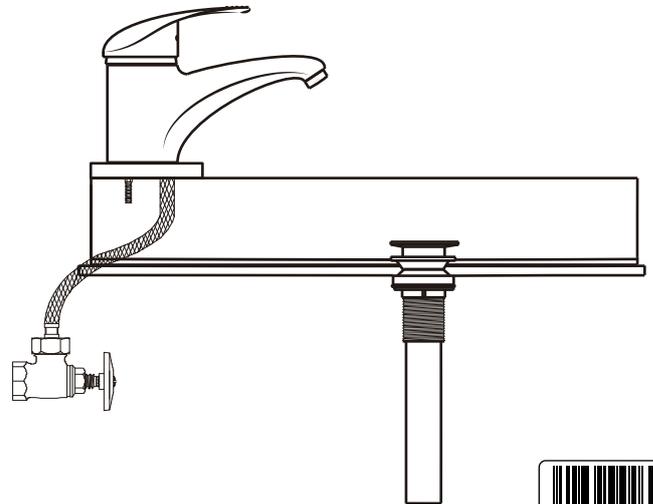


MATERIAL DE FABRICACIÓN

| | |
|-------------------------|------------------|
| PALANCA O MANERAL | ZAMAC |
| CHAPETÓN DEL CARTUCHO | LATÓN |
| TUERCA DEL CARTUCHO | ACERO INOXIDABLE |
| CARTUCHO 40 mm | POM |
| CUERPO | LATÓN |
| MANGUERAS ALIMENTADORAS | ACERO INOXIDABLE |
| TAPÓN PUSH | LATÓN |
| EMPAQUE DE TAPÓN | PLÁSTICO |

CARACTERÍSTICAS DEL LAVABO PARA LA INSTALACIÓN DEL MONOMANDO

NOTA IMPORTANTE

EL LAVABO DEBE DE CUMPLIR CON LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS COMO MÍNIMO PARA UNA BUENA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO SIN QUE SE DAÑEN SUS COMPONENTES O SU FUNCIONAMIENTO.



PARA USO DETERMINADO EN

CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.

GARANTÍA

LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA.
- NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO.
- NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES.
- NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS.
- NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

- PARA EL CAMBIO DE CARTUCHO CERRAR LAS VÁLVULAS DE CONTROL, RETIRE EL MANERAL.
- RETIRE EL CARTUCHO DAÑADO E INSTALE EL NUEVO VERIFICANDO QUE QUEDE CORRECTAMENTE.
- INSTALE NUEVAMENTE EL MANERAL, ABRA LAS VÁLVULAS DE CONTROL Y VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS EN LA VÁLVULA O CARTUCHO.

RESISTENCIA

- EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
- EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA.
- RESISTENCIA AL IMPACTO.
- RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN.
- RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.
- DURABILIDAD DEL CARTUCHO CERÁMICO 50,000 CICLOS.

OBSERVACIONES

PURGAR O DRENAR LA TUBERÍA ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN PARA EVITAR QUE QUEDEN CUERPOS EXTRAÑOS O PARTÍCULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS O SUS COMPONENTES.