



**SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD**  
**ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**  
**FICHA TECNICA DEL PRODUCTO**  
 VALVULAS Y PLOMERIA CROMADA PARA LA CONSTRUCCION  
 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISION: 26/07/12	
CODIGO: FT-40	
REVISION: 00	PAGINA: 1 de 1

PRODUCTO O COMPONENTE	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MODELO/CÓDIGO</b>
VÁLVULA DE DESCARGA	40
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>ACABADO</b>
VÁLVULA DE DESCARGA PARA TANQUE DE INODORO EN BRONCE	BRONCE
(NO INCLUYE SELLO OBTURADOR)	<b>CERTIFICADO</b>
	SI




GASTO DE AGUA (NOM-010-CONAGUA-2000)				
MÍNIMO (L/M)	MÁXIMO (L/M)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
N/A	N/A	N/A	TANQUE DE INODORO	437 G.

**DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

DIMENSIONES	COTA EN mm
ALTURA DEL TUBO REBOSADERO	22.00 mm
ALTURA DE CUERPO DE VÁLVULA	59.53 mm
LONGITUD DE CUERPO DE VÁLVULA	71.98 mm
DIÁMETRO DE ABRAZADERA	74.94 mm
ALTURA DE EMPAQUE DE PICO	11.29 mm

**INSTALACIÓN**

- CIERRE LA VÁLVULA DE CONTROL DESALOJE EL AGUA Y quite LA VÁLVULA DE DESCARGA ANTERIOR.
- COLOQUE LA VÁLVULA DE DESCARGA CON EL EMPAQUE DE PICO DENTRO DEL TANQUE DE INODORO Y POR DEBAJO SUJETE CON LA TUERCA, ASEGÚRESE DE QUE QUEDE BIEN AJUSTADA PROCURANDO QUE EL TUBO REBOSADERO NO INTERFERIA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL FLOTADOR.
- COLOQUE LA MANGUERA DE REPOSICIÓN JUNTO CON EL SUJETADOR Y RESTRINGIDO AL TUBO REBOSADERO.
- CONECTE EL SELLO OBTURADOR (NO INCLUIDO) A LA PALANCA DE ACCIONAMIENTO MEDIANTE EL DISPOSITIVO GUÍA.
- SE RECOMIENDA UN SELLO OBTURADOR (PERA PERFECTA) COMO EL QUE SE MUESTRA EN LA FIGURA.

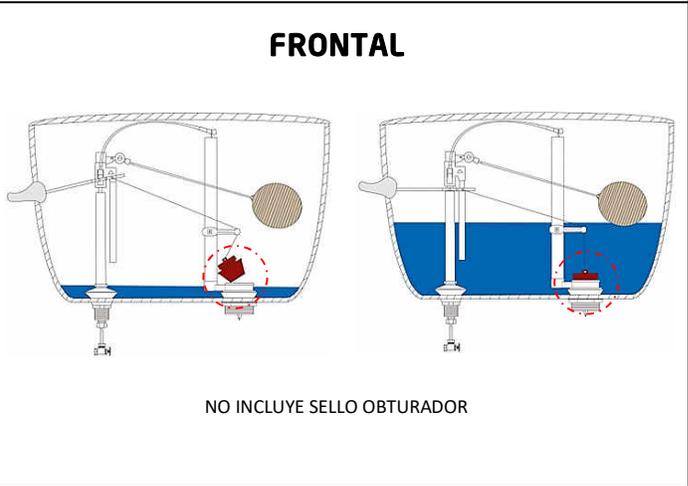

**MATERIAL DE FABRICACIÓN**

TORNILLO MARIPOSA	LATÓN
TUERCA	LATÓN
ABRAZADERA	LATÓN
TUBO REBOSADERO	LATÓN
CUERPO DE VÁLVULA	BRONCE
EMPAQUE	PLÁSTICO
TUERTA DE SUJECIÓN	BRONCE

**CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DE DESCARGA**

**NOTA IMPORTANTE**  
 AJUSTAR LA VÁLVULA AL TANQUE DE INODORO SIN APRETAR DEMASIADO PARA EVITAR QUE SE ROMPA.

**PARA USO DETERMINADO**

CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIA; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.

**GARANTÍA**

LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

- SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA.
- NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO.
- NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES.
- NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS.
- NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

- PARA EL CAMBIO DE SELLOS DESENSAMBLAR TODA LA VÁLVULA DEL TANQUE DE INODORO.
- RETIRAR EL SELLO USADO.
- COLOCAR EL SELLO NUEVO EN LA VÁLVULA Y LUEGO COLOCARLA EN EL TANQUE DE INODORO.

**RESISTENCIA**

- EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
- EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA.
- RESISTENCIA AL IMPACTO.
- RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN.
- RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.

**OBSERVACIONES**