



SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
VALVULAS Y PLOMERIA CROMADA PARA LA CONSTRUCCION
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISION: 26/07/12

CODIGO:
FT-6012-S


REVISION 01 PAGINA 1 de 1

PRODUCTO O COMPONENTE	
DESCRIPCIÓN	MODELO/CÓDIGO
CARTUCHO CERÁMICO	6012-S
CARACTERÍSTICAS	ACABADO
CARTUCHO CERÁMICO 1/4 DE VUELTA EN LATÓN	N/A
	CERTIFICADO
	N/A




MINIMO (l/m)	MAXIMO (l/m)	PRESION DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
N/A	N/A	N/A	MEZCLADORA DE LAVABO	36 g.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
DIMENSIONES	COTA EN mm
a ALTURA DEL CARTUCHO	45.77 mm
b DIÁMETRO DEL CARTUCHO	16.31 mm

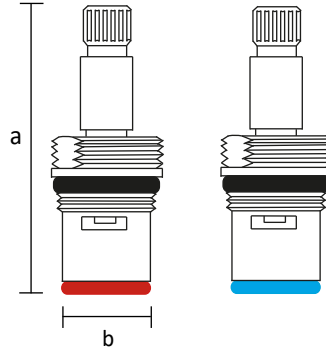

INSTALACIÓN
<ol style="list-style-type: none"> PURGAR O DRENAR LA TUBERIA ANTES DE REALIZAR LA INSTALACION PARA EVITAR QUE QUEDEN CUERPOS EXTRAÑOS O PARTICULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS O SUS COMPONENTES. COLOQUE CUIDADOSAMENTE CARTUCHO CERÁMICO EN LA MEZCLADORA PROCURANDO QUE EL EMPAQUE DE PLÁSTICO QUEDE PERFECTAMENTE ENSAMBLADO. APRIETE EL CARTUCHO CERÁMICO CON UNA LLAVE SIN EXCEDER EL APRIETE PARA EVITAR UN DETERIORO DE ALGUNAS DE SUS PARTES. UNA VEZ TERMINADA LA INSTALACIÓN DEL CARTUCHO CERÁMICO VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS.

MATERIAL DE FABRICACIÓN	CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DEL CARTUCHO CERÁMICO
CUERPO LATÓN	<p>NOTA IMPORTANTE</p> <p>PARA UNA BUENA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS.</p> 
DISCOS CERÁMICA	

PARA USO DETERMINADO	GARANTIA
CASAS HABITACION; DE INTERES SOCIAL; RECIDENCIA; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.	<p>ESTA GARANTIA SOLO CUBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN ACEPTADOS POR NUESTRO DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Y SE LIMITA HASTA EL REMPLAZO DEL PRODUCTO O COMPONENTES DEFECTUOSOS EN SU ALMACEN. DE NINGUNA MANERA SE ACEPTAN CARGOS DERIVADOS DE UNA MALA INSTALACIÓN, REINSTALACIÓN O CUALQUIER OTRO DAÑO, CARGO O COSTO OCACIONADO POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO.</p> <p>LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTO DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS EL LA QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS, EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.</p>

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
<ol style="list-style-type: none"> PARA LA LIMPIEZA DEL CARTUCHO CERÁMICO, DESINSTALELO DEL CUERPO DEL MONOMANDO Y RETIRE TODA LA SUCIEDAD. NO TRATE DE LIMPIRLOS CON OBJETOS METALICOS. 	<ol style="list-style-type: none"> PARA EL CAMBIO DE CARTUCHOS, PISTONES O EMPAQUES DETERIORADOS, CERRAR LAS VÁLVULAS DE CONTROL, QUITAR LOS TORNILLOS CON UN DESARMADOR Y DESPUÉS LOS MANERALES. SI ES NECESARIO RETIRE TODOS SU COMPONENTES Y LAVE HASTA QUE QUEDEN LIMPIOS. INSTALE EL CARTUCHO Y PRUEBE SU FUNCIONAMIENTO. ASEGURESE DE QUE NO EXISTAN FUGAS Y SI LAS HAY ARIETE UN POCO MAS EL CARTUCHO SIN EXCEDER EN EL APRIETE PARA EVITAR UN DETERIORO EN EL MISMO.

RESISTENCIA	CÓDIGO DE BARRAS
<ol style="list-style-type: none"> EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSION. EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA. RESISTENCIA AL IMPACTO. RESISTENCIA A LA DEFORMACION. RESITENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES. DURABILIDAD DEL CARTUCHO CERAMICO ¼ DE VUELTA 50,000 CICLOS 	