



SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD  
ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO  
VALVULAS Y PLOMERIA CROMADA PARA LA CONSTRUCCION  
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISION: 26/07/12

CODIGO:  
FT-2230-S


REVISION 01 PAGINA 1 de 1

PRODUCTO O COMPONENTE	
DESCRIPCIÓN	MODELO/CÓDIGO
CARTUCHO CERÁMICO	2230-S
CARACTERÍSTICAS	ACABADO
CARTUCHO CERÁMICO 1/4 DE VUELTA EN LATÓN	N/A
	CERTIFICADO
	N/A




MINIMO (l/m)	MAXIMO (l/m)	PRESION DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
N/A	N/A	N/A	MEZCLADORA DE FREGADERO	70 g.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
DIMENSIONES	COTA EN mm
a ALTURA DEL CARTUCHO	51.96 mm
b DIÁMETRO DEL CARTUCHO	17.00 mm

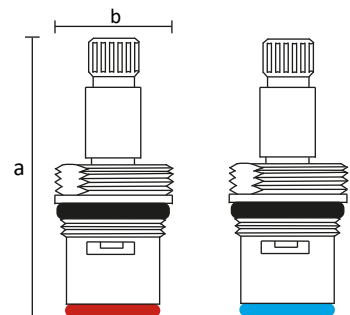

- INSTALACIÓN**
- PURGAR O DRENAR LA TUBERIA ANTES DE REALIZAR LA INSTALACION PARA EVITAR QUE QUEDEN CUERPOS EXTRAÑOS O PARTICULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS O SUS COMPONENTES.
  - COLOQUE CUIDADOSAMENTE EL CARTUCHO CERÁMICO EN LA MEZCLADORA PROCURANDO QUE EL EMPAQUE DE PLÁSTICO QUEDE PERFECTAMENTE ENSAMBLADO.
  - APRIETE EL CARTUCHO CERÁMICO CON UNA LLAVE SIN EXCEDER EL APRIETE PARA EVITAR UN DETERIORO DE ALGUNAS DE SUS PARTES .
  - UNA VEZ TERMINADA LA INSTALACIÓN DEL CARTUCHO CERÁMICO VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS.

MATERIAL DE FABRICACIÓN	CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DEL CARTUCHO CERÁMICO
CUERPO LATÓN	<p><b>NOTA IMPORTANTE</b></p> <p>PARA UNA BUENA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS.</p> 
DISCOS CERÁMICA	

PARA USO DETERMINADO	GARANTIA
CASAS HABITACION; DE INTERES SOCIAL; RESIDENCIA; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.	LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
<ol style="list-style-type: none"> <li>SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA.</li> <li>NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO.</li> <li>NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES.</li> <li>NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUIMICAS.</li> <li>NO TRATE DE LIMPIRLOS CON OBJETOS METALICOS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>PARA EL CAMBIO DE CARTUCHOS, PISTONES O EMPAQUES DETERIORADOS, CERRAR LAS VÁLVULAS DE CONTROL, QUITAR LOS TORNILLOS CON UN DESARMADOR Y DESPUÉS LOS MANERALES.</li> <li>PARA LA LIMPIEZA DEL AIREADOR, DESINSTALELO DEL CUELLO DE LA MEZCLADORA Y RETIRE TODA LA SUCIEDAD.</li> <li>SI ES NECESARIO RETIRE TODOS SU COMPONENTES Y LAVE HASTA QUE QUEDEN LIMPIOS . INSTALE EL AIREADOR Y PRUEBE SU FUNCIONAMIENTO.</li> </ol>

RESISTENCIA	CÓDIGO DE BARRAS
<ol style="list-style-type: none"> <li>EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSION.</li> <li>EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA.</li> <li>RESISTENCIA AL IMPACTO.</li> <li>RESISTENCIA A LA DEFORMACION.</li> <li>RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.</li> <li>DURABILIDAD DEL CARTUCHO CERAMICO ¼ DE VUELTA 50,000 CICLOS</li> </ol>	