



SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
VALVULAS Y PLOMERIA CROMADA PARA LA CONSTRUCCION
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISION: 26/07/12

CODIGO:
FT-R-2CA

REVISION
01

PAGINA
1 de 1

PRODUCTO O COMPONENTE


| | |
|-------------------------------------|---------------|
| DESCRIPCIÓN | MODELO/CÓDIGO |
| CARTUCHO CERÁMICO | R-2CA |
| CARACTERÍSTICAS | ACABADO |
| CARTUCHO CERÁMICO ¼ VUELTA EN LATÓN | N/A |
| | CERTIFICADO |
| | N/A |



| | | | | |
|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|------------|
| MINIMO (l/m) | MAXIMO (l/m) | PRESION DE TRABAJO REQUERIDA | COLOCACIÓN | PESO TOTAL |
| N/A | N/A | N/A | MEZCLADORA DE LAVABO Y FREGADERO | 35 g. |

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | |
|-------------|-----------------------|------------|
| DIMENSIONES | | COTA EN mm |
| a | ALTURA DEL CARTUCHO | 44.50 mm |
| b | DIÁMETRO DEL CARTUCHO | 15.80 mm |

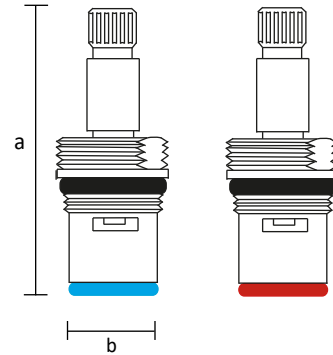

INSTALACIÓN


- PURGAR O DRENAR LA TUBERIA ANTES DE REALIZAR LA INSTALACION PARA EVITAR QUE QUEDEN CUERPOS EXTRAÑOS O PARTICULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS O SUS COMPONENTES.
- COLOQUE CUIDADOSAMENTE CARTUCHO CERÁMICO EN LA MEZCLADORA PROCURANDO QUE EL EMPAQUE DE PLÁSTICO QUEDE PERFECTAMENTE ENSAMBLADO.
- APTRIETE EL CARTUCHO CERÁMICO CON UNA LLAVE SIN EXCEDER EL APRIETE PARA EVITAR UN DETERIORO EN ALGUNAS DE SUS PARTES.
- UNA VEZ TERMINADA LA INSTALACIÓN DEL CARTUCHO CERÁMICO Y VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS.

MATERIAL DE FABRICACIÓN

| | |
|----------|----------|
| CUERPO | LATÓN |
| CARTUCHO | CERÁMICA |

CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DEL CARTUCHO CERÁMICO

NOTA IMPORTANTE
PARA UNA BUENA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS.



PARA USO DETERMINADO

CASAS HABITACION; DE INTERES SOCIAL; RECIDENCIA; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.

GARANTIA

ESTA GARANTIA SOLO CUBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN ACEPTADOS POR NUESTRO DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Y SE LIMITA HASTA EL REMPLAZO DEL PRODUCTO O COMPONENTES DEFECTUOSOS EN SU ALMACEN. DE NINGUNA MANERA SE ACEPTAN CARGOS DERIVADOS DE UNA MALA INSTALACIÓN, REINSTALACIÓN O CUALQUIER OTRO DAÑO, CARGO O COSTO OCACIONADO POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO.
LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTO DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS EL LA QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS, EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- PARA LA LIMPIEZA DEL CARTUCHO CERÁMICO, DESINSTALELO DEL CUERPO DEL MONOMANDO Y RETIRE TODA LA SUCIEDAD.
- NO TRATE DE LIMPIRLOS CON OBJETOS METALICOS.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

- PARA EL CAMBIO DE CARTUCHOS, PISTONES O EMPAQUES DETERIORADOS, CERRAR LAS VÁLVULAS DE CONTROL, QUITAR LOS TORNILLOS CON UN DESARMADOR Y DESPUÉS LOS MANERALES.
- SI ES NECESARIO RETIRE TODOS SU COMPONENTES Y LAVE HASTA QUE QUEDEN LIMPIOS. INSTALE EL CARTUCHO Y PRUEBE SU FUNCIONAMIENTO.
- ASEGURESE DE QUE NO EXISTAN FUGAS Y SI LAS HAY ARIETE UN POCO MAS EL CARTUCHO SIN EXCEDER EN EL APRIETE PARA EVITAR UN DETERIORO EN EL MISMO.

RESISTENCIA

- EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSION.
- EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA.
- RESISTENCIA AL IMPACTO.
- RESISTENCIA A LA DEFORMACION.
- RESITENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.
- DURABILIDAD DEL CARTUCHO CERÁMICO ¼ DE VUELTA 50,000 CICLOS

CÓDIGO DE BARRAS

