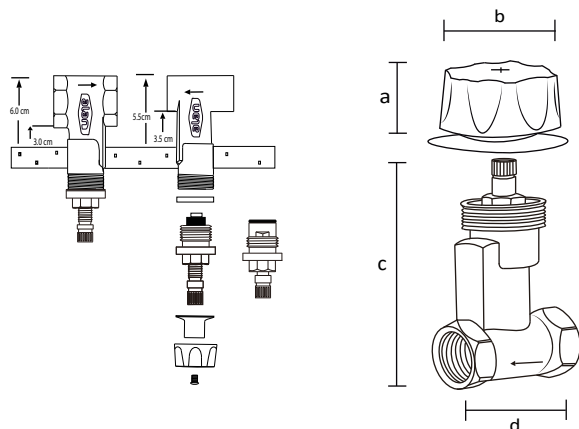



 siempre funciona		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES		FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12	
				CÓDIGO: FT 820R-Q-R2	
				REVISIÓN: 01	PÁGINA: 1 DE 1
PRODUCTO O COMPONENTE					
DESCRIPCIÓN		MODELO/CÓDIGO			
VÁLVULA DE EMPOTRAR ROSCABLE		820R-Q-R2			
CARACTERÍSTICAS		ACABADO			
VÁLVULA DE EMPOTRAR ROSCABLE CON MANERAL Y CHAPETÓN "Q"		N/A			
(PISTÓN DE VUELTA COMPLETA)		CERTIFICADO			
		N/A			
GASTO DE AGUA (NOM-008-CONAGUA-1998)					
MÍNIMO (L/M)		MÁXIMO (L/M)		PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN
2 LITROS POR MINUTO		10 LITROS POR MINUTO		A PARTIR DE 0,25 kg/cm ²	REGADERA
					PESO TOTAL
					735 g.
DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
DIMENSIONES			COTA EN mm		
a	ALTURA DEL MANERAL		29.00 mm		
b	DIÁMETRO DEL MANERAL		50.00 mm		
c	ALTURA DE LA VÁLVULA DE EMPOTRAR		94.00 mm		
d	LONGITUD DE LA VÁLVULA DE EMPOTRAR		49.00 mm		
INSTALACIÓN					
1. ES IMPORTANTE RESPETAR LAS DISTANCIA DE INSTALACIÓN QUE SON 6.0 CMS Y 3.0 CMS PARA LA VÁLVULA DE EMPOTRAR ROSCABLE Y DE 5.5 CMS Y 3.5 CMS. PARA VÁLVULA DE EMPOTRAR SOLDABLE HASTA EL MURO TERMINADO.					
2. AL MOMENTO DE INSTALAR VERIFIQUE LA DIRECCIÓN CORRECTA DEL AGUA POR MEDIO DE LAS FLECHAS DE DIRECCIÓN INDICADAS EN LAS VÁLVULAS.					
3. PARA VÁLVULA DE EMPOTRAR ROSCABLE SE RECOMIENDA COLOCAR TEFLÓN EN LAS CUERDAS DE LA TUBERÍA PARA QUE SELLEN CORRECTAMENTE Y EVITAR POSIBLES FUGAS.					
4. UNA VEZ INSTALADA VÁLVULA SE DEBE DE ENSAMBLAR EL CHAPETÓN Y EL MANERAL.					
MATERIAL DE FABRICACIÓN			CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DEL JUEGO DE EMPOTRAR ROSCABLE		
VÁLVULA DE EMPOTRAR		BRONCE	NOTA IMPORTANTE PARA UNA BUENA INSTALACIÓN SE DEBE RESPETAR LA DISTANCIA DE INSTALACIÓN Y SIN EXCEDER EN EL APRIETE QUE PUEDA DAÑAR SUS COMPONENTES O SU FUNCIONAMIENTO. 		
MANERAL		ZAMAC			
CHAPETÓN		ZAMAC			
PISTÓN DE VUELTA COMPLETA		LATÓN			
TORNILLO		ACERO INOXIDABLE			
PARA USO DETERMINADO EN			GARANTÍA		
CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.			ESTA GARANTÍA SOLO CUBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN ACEPTADOS POR NUESTRO DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Y SE LIMITA HASTA EL REMPLAZO DEL PRODUCTO O COMPONENTES DEFECTUOSOS EN SU ALMACEN. DE NINGUNA MANERA SE ACEPTAN CARGOS DERIVADOS DE UNA MALA INSTALACIÓN, REINSTALACIÓN O CUALQUIER OTRO DAÑO, CARGO O COSTO OCACIONADO POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO.		
			LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO			MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
1. SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA.			1. PARA CAMBIO DE EMPAQUES, SELLO Y CARTUCHO, CERRAR LA VÁLVULA DE PASO QUE VA DEL TINACO A LA RED DE ALIMENTACIÓN DE LA CASA.		
2. NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO.			2. QUITAR EL TORNILLO CON UN DESARMADOR, POSTERIORMENTE EL MANERAL Y LUEGO EL CHAPETÓN, RETIRAR EL CARTUCHO CON UNA LLAVE Y REMPLAZAR LOS EMPAQUES DETERIORADOS..		
3. NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES.			3. VOLVER A INSTALAR EL CARTUCHO, ENSEGUIDA EL CHAPETON,DESPUES EL MANERAL, Y POR ULTIMO LOSTORNILLOS.		
4. NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS.					
5. NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.					
RESISTENCIA			OBSERVACIONES		CÓDIGO DE BARRAS
1. EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.			PURGAR O DRENAR LA TUBERÍA ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN PARA EVITAR QUE QUEDEN CUERPOS EXTRAÑOS O PARTÍCULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS O SUS COMPONENTES.		
2. EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA.					
3. RESISTENCIA AL IMPACTO.					
4. RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN.					
5. RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.					
6. DURABILIDAD DEL CARTUCHO CERÁMICO 50,000 CICLOS.					