



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  
ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO  
VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12

CÓDIGO:

FT-R-64-Q

REVISIÓN:

01

PÁGINA:

1 DE 1

PRODUCTO O COMPONENTE

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MODELO/CÓDIGO</b>
JUEGO DE MANERAL	R-64-Q
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>ACABADO</b>
JUEGO DE MANERAL CON CHAPETÓN DE ZAMAC	CROMO
	<b>CERTIFICADO</b>
	N/A




GASTO DE AGUA (NMX-C-415-ONNCE-2015)

MÍNIMO (l/m)	MÁXIMO (l/m)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
N/A	N/A	N/A	REGADERA	216 g.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>DIMENSIONES</b>	<b>COTA EN mm</b>
a ALTURA TOTAL DEL MANERAL	29.75 mm
b LONGITUD DEL MANERA	49.57 mm
c DIÁMETRO DEL CHAPETÓN	62.76 mm

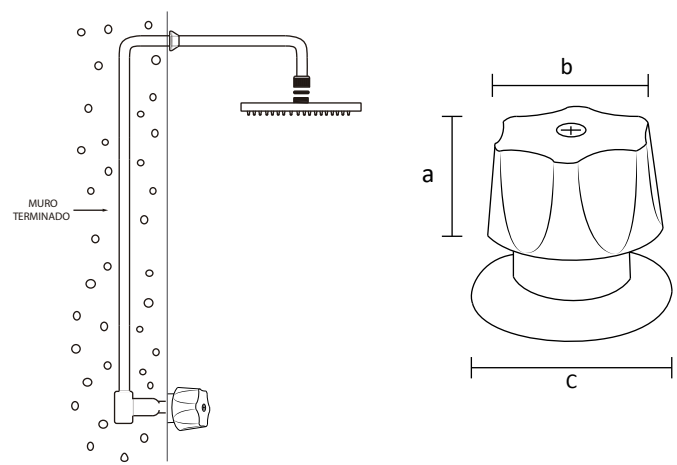

- INSTALACIÓN**
1. COLOQUE EL MANERAL EN EL PISTÓN DE LA VÁLVULA.
  2. AJUSTE EL TORNILLO CON UN DESARMADOR.
  3. GIRE EL MANERAL Y ASEGURE DE QUE NO EXISTAN DESPLAZAMIENTOS EN LOS DIENTES DEL PISTÓN.

<b>MATERIAL DE FABRICACIÓN</b>	
MANERAL	ZAMAC
CHAPETÓN	ZAMAC
TORNILLO	ACERO INOXIDABLE

**CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA CONTRA**

**NOTA IMPORTANTE**  
ROSCAR AL LLEGAR CON LA MANO Y SI ES NECESARIO MÁS UNA VUELTA CON UNA LLAVE.

MURO TERMINADO

**PARA USO DETERMINADO EN**

CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.

**GARANTÍA**

ESTA GARANTIA SOLO CUBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN ACEPTADOS POR NUESTRO DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Y SE LIMITA HASTA EL REMPLAZO DEL PRODUCTO O COMPONENTES DEFECTUOSOS EN SU ALMACEN. DE NINGUNA MANERA SE ACEPTAN CARGOS DERIVADOS DE UNA MALA INSTALACIÓN, REINSTALACIÓN O CUALQUIER OTRO DAÑO, CARGO O COSTO OCACIONADO POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO.

LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO**
1. SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA.
  2. NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO.
  3. NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES.
  4. NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS.
  5. NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.

- MANTENIMIENTO CORRECTIVO**
1. PARA EL CAMBIO DEL MANERAL, QUITAR PRIMERAMENTE EL TORNILLO.
  2. ENSEGUIDA, DESMONTAR EL MANERAL DE LA VÁLVULA DE EMPOTRAR.
  3. REMPLAZA EL MANERAL DETERIORADO.
  4. APRIETE BIEN EL TORNILLO PARA QUE NO EXISTAN DESPLAZAMIENTOS DEL MANERAL EN LOS DIENTES DE LA VÁLVULA.

CÓDIGO DE BARRAS

