



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  
ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO  
VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12

CÓDIGO:  
FT-2001

REVISIÓN:  
01

PÁGINA:  
1 DE 1

PRODUCTO O COMPONENTE

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MODELO/CÓDIGO</b>
CÉSPOL	2001
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>ACABADO</b>
CÉSPOL PARA LAVABO, TUBO DE LATÓN, INCLUYE TAPÓN Y CADENA	CROMO
	<b>CERTIFICADO</b>
	N/A




GASTO DE AGUA (NOM-008-CONAGUA-1998)

MÍNIMO (L/M)	MÁXIMO (L/M)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
N/A	N/A	N/A	LAVABO	259 g.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>DIMENSIONES</b>	<b>COTA EN mm</b>
a DIÁMETRO DEL TAPÓN CADENA	35.00 mm
b ALTURA DE LA CONTRA PARA CÉSPOL	159.00 mm
c LONGITUD DEL TUBO CÉSPOL	127.00 mm
d LONGITUD DEL TUBO DESAGÜE	195.00 mm
e DIÁMETRO DEL CHAPETÓN	60.00 mm

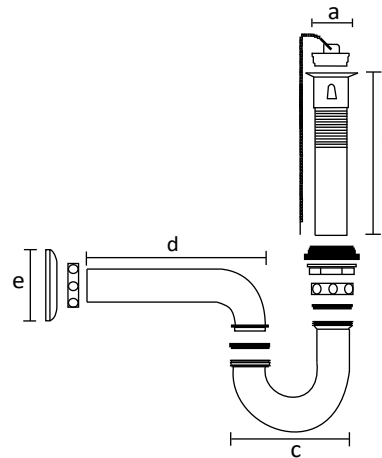

- INSTALACIÓN**
- 1- RETIRE LA TUERCA Y EL EMPAQUE DE LA CONTRA DEL CÉSPOL.
  - 2- COLOQUE SILICON ENTRE LA CONTRA Y EL LAVABO PARA UN MEJOR SELLADO.
  - 3- ENSAMBLE LA CONTRA EN EL LAVABO.
  - 4- COLOQUE EL EMPAQUE PARA LA CONTRA POR DEBAJO DEL LAVABO, SUJETE LA CONTRA CON LA TUERCA HASTA QUE NO SE MUEVA.
  - 5- ENSAMBLE EL TUBO CÉSPOL A LA CONTRA POR EN MEDIO DEL EMPAQUE Y LA TUERCA, AJUSTAR HASTA QUE NO SE MUEVA.
  - 6- ENSAMBLE EL TUBO DE DESAGÜE AL TUBO CÉSPOL POR EN MEDIO DEL EMPAQUE Y LA TUERCA, AJUSTAR HASTA QUE NO SE MUEVA.
  - 7- ENSAMBLE EL CHAPETÓN AL TUBO DE DESAGÜE Y COLÓQUELO AL MURO.
  - 8- ABRA LA MEZCLADORA Y VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS EN LAS UNIONES DE LOS TUBOS.

<b>MATERIAL DE FABRICACIÓN</b>	
CONTRA PARA CÉSPOL	LATÓN
TUERCA PARA LA CONTRA	ZAMAC
TAPÓN CADENA	PLÁSTICO
TUBO CÉSPOL	LATÓN
TUERCA PARA TUBO DE DESAGÜE	ZAMAC
TUBO DE DESAGÜE	LATÓN
CHAPETÓN	ACERO INOXIDABLE

- CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DE UN CÉSPOL.**
- NOTA IMPORTANTE**  
ROSCAR CON LA MANO HASTA LLEGAR AL TOPE, Y VERIFIQUE NO EXISTAN FUGAS ENTRE LAS UNIONES DE LOS TUBOS Y EL LAVABO.
- 

- RESISTENCIA**
1. EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
  2. EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA.
  3. RESISTENCIA AL IMPACTO.
  4. RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN.
  5. RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.

**GARANTÍA**

ESTA GARANTIA SOLO CUBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN ACEPTADOS POR NUESTRO DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Y SE LIMITA HASTA EL REMPLAZO DEL PRODUCTO O COMPONENTES DEFECTUOSOS EN SU ALMACEN. DE NINGUNA MANERA SE ACEPTAN CARGOS DERIVADOS DE UNA MALA INSTALACIÓN, REINSTALACIÓN O CUALQUIER OTRO DAÑO, CARGO O COSTO OCACIONADO POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO.

LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO**
1. NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO.
  2. NO TRATE DE LIMPIARLO CON OBJETOS METÁLICOS

- MANTENIMIENTO CORRECTIVO**
1. PARA EL CAMBIO DE EMPAQUES DETERIORADOS, QUITAR LAS TUERCAS CORRESPONDIENTES Y RETIRAR EL EMPAQUE O SELLO DAÑADO.
  2. COLOCAR EL NUEVO EMPAQUE Y APRETAR LAS TUERCAS CON CUIDADO.
  3. SI EL CÉSPOL SE TAPA, SOLO RETIRE LA PARTE INFERIOR DEL CÉSPOL Y LUEGO RETIRE LA TAPA QUE NO QUEDE BASURA O SUCIEDAD.
  4. ENSAMBLE NUEVAMENTE TODOS LOS COMPONENTES.

**OBSERVACIONES**

PURGAR O DRENAR LA TUBERÍA ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN PARA EVITAR QUE QUEDEN CUERPOS EXTRAÑOS O PARTÍCULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CESPOLES O SUS COMPONENTES.

