

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES		CÓDIGO: FT-3980	
	REVISIÓN: 01		PÁGINA: 1 DE 1	


PRODUCTO O COMPONENTE					
DESCRIPCIÓN		MODELO/CÓDIGO			
MANGUERA ALIMENTADORA DUPLÉ DE ACERO INOXIDABLE		3980			
CARACTERÍSTICAS		ACABADO			
MANGUERA ALIMENTADORA DE ACERO INOXIDABLE 1/2" x 1/2" x 1/2" x 13" x 7"x 7"		CROMO			
		CERTIFICADO			
		N/A			


GASTO DE AGUA (NOM-008-CONAGUA-1998)				
MÍNIMO (L/M)	MÁXIMO (L/M)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
N/A	N/A	N/A	LAVABO/FREGADERO	184 g.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
DIMENSIONES		COTA EN mm
a	DIÁMETRO DE LA TUERCA ½"	22.00 mm
b	LONGITUD DE LA MANGUERA	330.00 mm
c	LONGITUD DE MANGUERA	180.00 mm

INSTALACIÓN

- 1- CIERRE LA LLAVE ANGULAR.
- 2- ROSCAR CON LA MANO LA MANGUERA EN LA LLAVE ANGULAR Y LA MEZCLADORA.
- 3- SI ES NECESARIO AJUSTE CON UNA LLAVE SIN FORZAR LAS TUERCAS PARA NO DAÑAR SUS COMPONENTES.
- 4- ABRA LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA Y VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS.

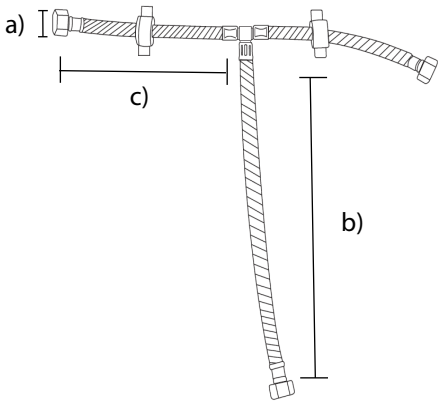

MATERIAL DE FABRICACIÓN		CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS MANGUERAS ALIMENTADORAS	
EMPAQUE CÓNICO	HULE NBR	NOTA IMPORTANTE ROSCAR CON LA MANO HASTA LLEGAR AL TOPE Y SI ES NECESARIO UTILIZAR HERRAMIENTAS. 	
ESPIGAS	LATÓN		
TUERCAS	ACERO INOXIDABLE		
MANGUERA	HULE EPDM		
FÉRULA	ACERO INOXIDABLE		
TRAMPA	ALUMINIO		
TUERCA DE INSTALACION	PLASTICO		

GARANTÍA		RESISTENCIA	
ESTA GARANTIA SOLO CUBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN ACEPTADOS POR NUESTRO DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Y SE LIMITA HASTA EL REMPLAZO DEL PRODUCTO O COMPONENTES DEFECTUOSOS EN SU ALMACEN. DE NINGUNA MANERA SE ACEPTAN CARGOS DERIVADOS DE UNA MALA INSTALACIÓN, REINSTALACIÓN O CUALQUIER OTRO DAÑO, CARGO O COSTO OCACIONADO POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO. LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.		1. EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. 2. EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA. 3. RESISTENCIA AL IMPACTO. 4. RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN. 5. RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
1. NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO. 2. NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES. 3. NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS. 4. NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.		1. REVISAR LAS ROZADURAS DE LA MANGUERA COMO TAMBIÉN EL DESPLAZAMIENTO DE LOS ALAMBRES INTERIORES O EXTERIORES QUE SE ENCUENTREN FUERA DE SU LUGAR. 2. UN LAVADO DE ARRASTRE USUALMENTE ES SUFICIENTE CON AGUA LIMPIA, AGUA CALIENTE, DETERGENTES, DISOLVENTES COMUNES, A TEMPERATURA AMBIENTE.	

OBSERVACIONES		CÓDIGO DE BARRAS	
PURGAR O DRENAR LA TUBERÍA ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN PARA EVITAR QUE QUEDEN CUERPOS EXTRAÑOS O PARTÍCULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS O SUS COMPONENTES.		 7 506374 006011	