



SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.
FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
 VALVULAS Y PLOMERIA CROMADA PARA LA CONSTRUCCION
 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISION: 26/07/12	
CODIGO: FT-2033-CH	
REVISION: 00	PAGINA: 1 de 1


PRODUCTO O COMPONENTE	
DESCRIPCIÓN	MODELO/CÓDIGO
CHUPÓN CAMPANA PARA LAVABO CUERPO DE HULE	2033-CH
CARACTERÍSTICAS	ACABADO
CHUPÓN CAMPANA PARA LAVABO CUERPO DE HULE	
	CERTIFICADO
	N/A



GASTO DE AGUA (NMX-C-415-ONNCE-2015)				
MÍNIMO (l/m)	MÁXIMO (l/m)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
N/A	N/A	N/A	LAVABO	30 G.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
DIMENSIONES	COTA EN mm
DIÁMETRO DE CHUPÓN CAMPANA 1	56.63 mm
ALTURA DE CHUPÓN CAMPANA	36.12 mm
DIÁMETRO DE CHUPÓN CAMPANA 2	31.71 mm

- INSTALACIÓN**
- REALIZAR LA INSTALACIÓN DEL CHUPÓN CAMPANA PARA LAVABO VERIFICAR QUE LA CONECCION SE ENCUENTRE LIMPIA, LIBRE DE REBABAS O CUALQUIER OTRO ESPECIMEN QUE PUEDA AFECTAR SU INSTALACION Y RENDIMIENTO.
 - EL CHUPÓN CAMPANA PARA LAVABO CUERPO DE HULE, DEBE ESTAR EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO, NO DEBE ESTAR ROTO.
 - EL CHUPÓN CAMPANA PARA LAVABO DEBE SER INSTALADO MANUALMENTE PROCURANDO NO DEFORMARLO PARA DESPUES INSTALAR EL CESPOL FLEXIBLE PARA LAVABO PVC.
 - UNA VEZ INSTALADO EL CHUPÓN CAMPANA EN TUBERIA Y CESPOL FLEXIBLE PARA LAVABO, REVISAR QUE NO EXISTAN FUGAS.

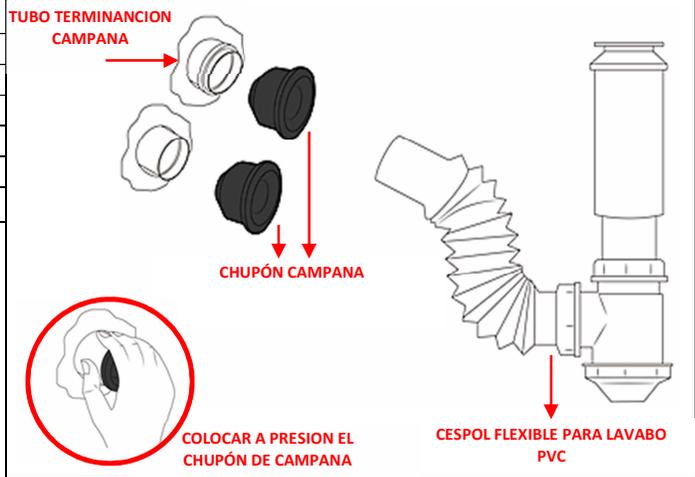

MATERIAL DE FABRICACIÓN	
CHUPÓN CAMPANA	NITRILO

CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACION DEL CHUPÓN DE CAMPANA

NOTA IMPORTANTE
 EL CHUPÓN CAMPANA PARA LAVABO DEBE INSTALARSE MANUALMENTE A PRESION DE TAL MANERA QUE AMBAS PARTES QUEDEN ADERIDAS AL CHUPÓN CAMPANA PARA LAVABO, EVITA MALOS OLORES Y QUE REGRESE EL AGUA.

PARA USO DETERMINADO EN

CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIA; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.

GARANTIA

LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO**
- SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA.
 - NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO.
 - NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES.
 - NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS.
 - NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS

- MANTENIMIENTO CORRECTIVO**
- PARA EL CAMBIO DEL CHUPON DE CAMPANA RETIRELO CUIDADOSAMENTE PARA NO AFECTAR EL CESPORL Y SE PRESENTEN FUGAS AL MOMENTO DE COLOCAR UN CHUPÓN NUEVO.
 - VERIFICAR QUE LA CONECCION SE ENCUENTRE LIMPIA, LIBRE DE REBABAS O CUALQUIER OTRO ESPECIMEN QUE PUEDA AFECTAR SU INSTALACION Y RENDIMIENTO.

- RESISTENCIA**
- EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
 - EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA.
 - RESISTENCIA AL IMPACTO.
 - RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN.
 - RESISTENCIA AL PAR DE APIRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.

OBSERVACIONES

PURGAR O DRENAR LA TUBERÍA ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN PARA EVITAR QUE QUEDEN CUERPOS EXTRAÑOS O PARTÍCULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CHUPÓN DE CAMPANA SUS COMPONENTES