



SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.
FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
 VALVULAS Y PLOMERIA CROMADA PARA LA CONSTRUCCION
 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISION: 26/07/12	
CODIGO: FT-150 E	
REVISION: 00	PAGINA: 1 de 1

PRODUCTO O COMPONENTE	
DESCRIPCIÓN	MODELO/CÓDIGO
LLAVE INDIVIDUAL PARA JARDÍN	150 E
CARACTERÍSTICAS	ACABADO
LLAVE INDIVIDUAL PARA JARDÍN (CONEXIÓN MANGUERA) ECONÓMICA DE 1/2"	BRONCE
SIN PULIR (EN LATÓN)	CERTIFICADO
	NO




GASTO DE AGUA (NMX-C-415-ONNCE-2015)				
MÍNIMO (L/M)	MÁXIMO (L/M)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
N/A	N/A	A PARTIR DE 0,25 KG/CM ²	JARDÍN	144 G.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES	COTA EN MM
LONGITUD DEL CUERPO	11.76 mm
LONGITUD DE MANERAL	59.53 mm
ALTURA DE PISTÓN	2.15 mm
ALTURA DE TUERCA	16.41 mm
ALTURA DE TORNILLO	8.60 mm

- INSTALACIÓN**
- PURGAR O DRENAR LA TUBERÍA ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN PARA EVITAR QUE QUEDEN CUERPOS EXTRAÑOS O PARTÍCULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS O SUS COMPONENTES.
 - CIERRE LA VÁLVULA DE PASO QUE ALIMENTA LA RED.
 - PONER TEFLÓN EN LAS CUERDAS DE LA LLAVE INDIVIDUAL PARA JARDÍN PARA QUE ENSAMBLE Y SELLE CORRECTAMENTE.
 - INSTALAR LA LLAVE A LA TUBERÍA Y CUIDAR DE NO EXCEDERSE EN EL APIRIETE YA QUE PUEDEN DAÑARSE PARTES DE LA VÁLVULA.
 - ABRIR LA VÁLVULA DE PASO Y VERIFICAR QUE NO EXISTAN FUGAS EN LA LLAVE INDIVIDUAL PARA JARDÍN.

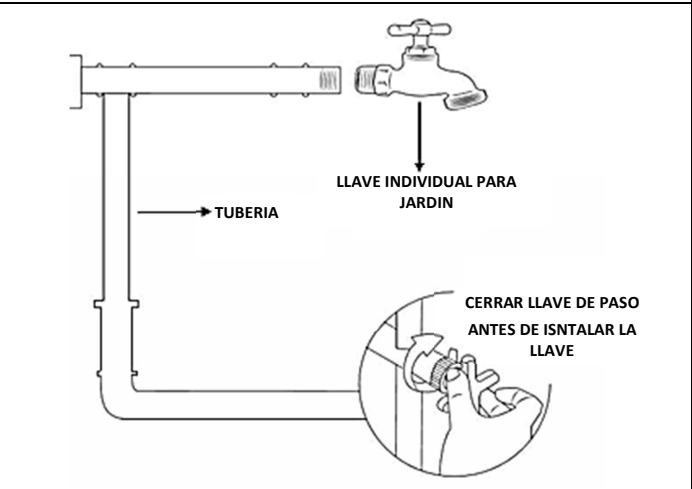

MATERIAL DE FABRICACIÓN	
TORNILLO	ACERO INOXIDABLE
MANERAL	ZAMAC
TUERCA	BRONCE
EMPAQUE DE TUERCA	PLÁSTICO
PISTÓN	BRONCE
EMPAQUE PLANO	PLÁSTICO
CUERPO DE LLAVE	BRONCE

CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA LLAVE INDIVIDUAL

NOTA IMPORTANTE
 PONER TEFLÓN EN LAS CUERDAS DE LA LLAVE INDIVIDUAL PARA JARDÍN PARA QUE ENSAMBLE Y SELLE CORRECTAMENTE Y CON LA AYUDA DE UN DESARMADOR APRETAR BIEN EL TORNILLO.

PARA USO DETERMINADO

CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIA; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.

GARANTÍA

LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO**
- SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA.
 - NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO.
 - NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES.
 - NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS.
 - NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.

- MANTENIMIENTO CORRECTIVO**
- PARA EL CAMBIO DE EMPAQUES Y SELLOS QUITAR PRIMERAMENTE EL MANERAL.
 - QUITAR LA TUERCA DE LA LLAVE Y REEMPLACE LOS EMPAQUES DETERIORADOS. VUELVA A INSTALAR LA TUERCA Y EL MANERAL
 - VERIFIQUE QUE LOS EMPAQUES SELLEN CORRECTAMENTE EN LA LLAVE INDIVIDUAL PARA JARDÍN.

- RESISTENCIA**
- EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
 - EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA.
 - RESISTENCIA AL IMPACTO.
 - RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN.
 - RESISTENCIA AL PAR DE APIRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.
 - DURABILIDAD DEL CARTUCHO CERÁMICO ¼ DE VUELTA 10,000 CICLOS.

OBSERVACIONES

LIMPIE CONSTANTEMENTE SU LLAVE INDIVIDUAL PARA JARDÍN CON UN TRAPO POCO HÚMEDO Y LIMPIO PARA EVITAR ACUMULACIÓN DE SUCIEDAD Y SARRO EN LA SUPERFICIE.