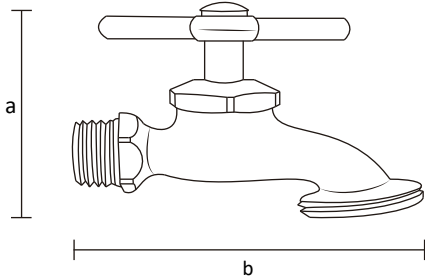



	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES		FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12	
			CÓDIGO: FT 151-E	
			REVISIÓN: 01	PÁGINA: 1 DE 1

PRODUCTO O COMPONENTE		
DESCRIPCIÓN	MODELO/CÓDIGO	
LLAVE INDIVIDUAL PARA JARDÍN	151-E	
CARACTERÍSTICAS	ACABADO	
LLAVE INDIVIDUAL PARA JARDÍN (CONEXIÓN MANGUERA) ECONOMICA DE ½"	N/A	
SIN PULIR (EN LATÓN)	CERTIFICADO	
	N/A	

GASTO DE AGUA (NMX-C-415-ONNCE-2015)				
MÍNIMO (l/m)	MÁXIMO (l/m)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
N/A	N/A	N/A	JARDIN	117 g.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
DIMENSIONES	COTA EN mm	
a ALTURA	57.00 mm	
b LONGITUD	75.00 mm	
INSTALACIÓN 1. PURGA O DRENAR LA TUBERIA ANTES DE RELIZAR LA INSTALACIÓN PARA EVITAR QUE QUEDEN CUERPOS EXTRAÑOS O PARTICULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS O SUS COMPONENTES. 2. CIERRE LA VÁLVULAS DE PASO QUE ALIMENTA LA RED. 3. PONER TEFLÓN EN LAS CUERDAS DE LA VÁLVULA PARA QUE ENSAMBLE Y SELLE CORRECTAMENTE. 4. INSTALAR LA LLAVE A LA TUBERIA Y CUIDADO DE NO EXCEDERSE EN EL APIRIETE QUE PUEDA DAÑAR ALGUNO DE SUS COMPONENTES Y SU FUNCIONAMIENTO. 5. ABRA LA LLAVE DE PASO PARA VERIFICAR QUE NO EXISTAN FUGAS.		

MATERIAL DE FABRICACIÓN		CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA LLAVE INDIVIDUAL PARA JARDÍN	
CUERPO	BRONCE	NOTA IMPORTANTE PARA UNA BUENA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO COLOQUE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA UN MEJOR SELLADO Y EVITAR FUGAS.	
MANERAL	ZAMAC		
TUERCA	BRONCE		
PISTÓN	LATÓN		
PARA USO DETERMINADO EN CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.		GARANTÍA ESTA GARANTIA SOLO CUBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN ACEPTADOS POR NUESTRO DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Y SE LIMITA HASTA EL REMPLAZO DEL PRODUCTO O COMPONENTES DEFECTUOSOS EN SU ALMACEN. DE NINGUNA MANERA SE ACEPTAN CARGOS DERIVADOS DE UNA MALA INSTALACIÓN, REINSTALACIÓN O CUALQUIER OTRO DAÑO, CARGO O COSTO OCACIONADO POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO. LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
1. LIMPIE CONSTANTEMENTE LA LLAVE CON UN TRAPO HUMEDO PARA EVITAR ACUMULACIÓN DE SUCIEDAD Y SARRO EN LA SUPERFICIE.. 2. NO TRATE DE LIMPIARLA CON OBJETOS METÁLICOS.	1. PARA CAMBIO EMPAQUE Y SELLOS CERRAR LAS VÁLVULAS DE CONTROL QUITARLOS MANERAL. 2. QUITAR EL ENSAMBLE DE LA LLAVE REMPLACE LOS EMPAQUES DETERIORADOS. VUELVA INSTALAR EL ENSAMBLE EL MANERAL. 3. VERIFIQUE QUE LOS EMPAQUES SELLEN CORRECTAMENTE EN LA LLAVE INDIVIDUAL PARA JARDIN. 4. PARA CAMBIAR EL ENSAMBLE COMPLETA SIGA LOS MISMA PASOS Y COLOQUE EL NUEVO ENSAMBLE.

RESISTENCIA	CÓDIGO DE BARRAS
1. EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. 2. EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA. 3. RESISTENCIA AL IMPACTO. 4. RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN. 5. RESISTENCIA AL PAR DE APIRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES. 6. DURABILIDAD DEL PISTÓN ASCENDENTE 50,000 CICLOS.	