



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12

CÓDIGO:
FT-1355

REVISIÓN:
00

PÁGINA:
1 DE 1

PRODUCTO O COMPONENTE

DESCRIPCIÓN	MODELO/CÓDIGO
PORTA PAPELERO	1355
CARACTERÍSTICAS	ACABADO
PORTA PAPELERO REDONDO DE LÁTON ACABADO CROMO	CROMO
	CERTIFICADO
	N/A




GASTO DE AGUA (NMX-C-415-ONNCE-2015)

MÍNIMO (l/m)	MÁXIMO (l/m)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
N/A	N/A	N/A	BAÑO	350 g.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES	COTA EN mm
LONGITUD DEL PORTA PAPELERO	124.73 mm
ALTURA DEL PORTA PAPELERO	237.00 mm

- INSTALACIÓN**
- SAQUE LOS ACCESORIOS DE LA CAJA Y ABRA LA BOLSA CON TORNILLOS Y TAQUETES DE PLÁSTICO Y RETIRANDO EL SOPORTE METÁLICO EL CUAL SE ENCUENTRA DETRÁS DE LA PIEZA, COLÓQUELO SOBRE EL MURO DONDE VA A PONER EL ACCESORIO Y MARQUE LOS ORIFICIOS PARA QUE SIRVAN COMO GUÍA.
 - TALADRE CON LA MEDIDA DE BROCA ADECUADO (VER MEDIDA DE TAQUETE).
 - COLOQUE EL SOPORTE METÁLICO JUNTO CON LOS TORNILLOS ATORNILLÁNDOLO FUERTEMENTE. VERIFIQUE QUE EL SOPORTE NO SE MUEVA.
 - COLOQUE EL CHAPETÓN EN EL SOPORTE METÁLICO DEL ACCESORIO Y CON EL OPRESOR PARA CHAPETÓN HACIA ABAJO FIJAR EL ACCESORIO DE TAL MANERA QUE LAS GUÍAS Y EL OPRESOR DE LA BASE DEL CHAPETÓN ENTREN EN LAS GUÍAS DEL SOPORTE METÁLICO.

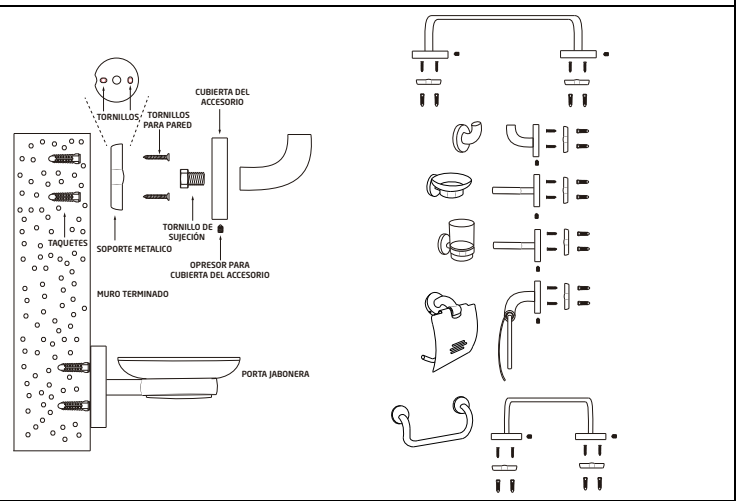

MATERIAL DE FABRICACIÓN	
PORTA PAPELERO	LÁTON
OPRESOR	ACERO INOXIDABLE 304
TORNILLOS	ACERO INOXIDABLE 304
SOPORTE METÁLICO	LÁTON
TAQUETES	PLÁSTICO

CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DEL JUEGO DE BAÑO

NOTA IMPORTANTE
VERIFICAR QUE SE HAYA TALADRADO CON LA BROCA ADECUADA PARA EVITAR CUALQUIER ACCIDENTE DE INSTALACIÓN.

PARA USO DETERMINADO EN	GARANTÍA
CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.	LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
<ol style="list-style-type: none"> SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA. NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO. NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES. NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS. NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS. 	<ol style="list-style-type: none"> SI EL ACCESORIO ESTA FLOJO REVISE SI EL OPRESOR ESTA CORRECTAMENTE AJUSTADO. REVISE QUE EL SOPORTE METALICO NO ESTÉ FLOJO, SI ES ASÍ, RETIRE EL ACCESORIO Y AJUSTE LOS TORNILLOS.

RESISTENCIA	CÓDIGO DE BARRAS
<ol style="list-style-type: none"> EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA. RESISTENCIA AL IMPACTO. RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN. RESISTENCIA AL PAR DE APIRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES. 	<p>7 506374 003980</p>