alan® siempre funciona	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD **ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.** **FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO** VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES	FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12 CÓDIGO: FT-1550 REVISIÓN: 00 / PÁGINA: 1 DE 1

PRODUCTO O COMPONENTE

DESCRIPCIÓN	MODELO/CÓDIGO
PORTA JABONERA	1550
CARACTERÍSTICAS	**ACABADO**
PORTA JABONERA DE LÁTON ACABADO CROMO	CROMO
	CERTIFICADO
	N/A

GASTO DE AGUA (NMX-C-415-ONNCCE-2015)

MÍNIMO (l/m)	MÁXIMO (l/m)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
N/A	N/A	N/A	BAÑO	346 g.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES	COTA EN mm
LONGITUD DE LA PORTA JABONERA	108.84mm
ALTURA DE LA PORTA JABONERA	56.17 mm

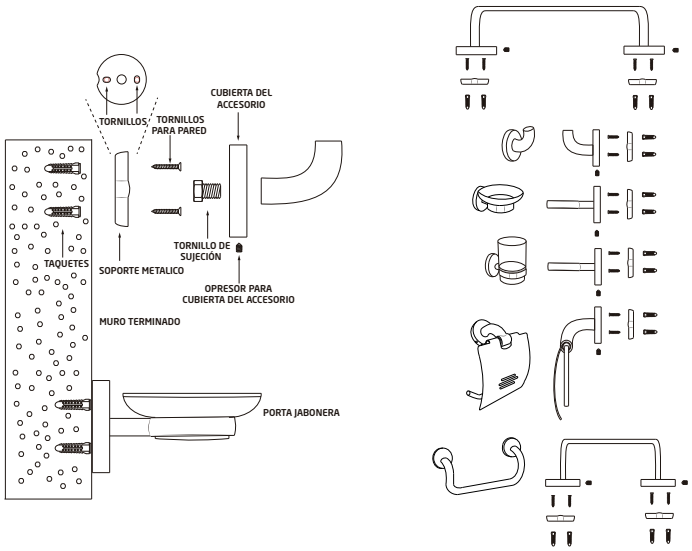

INSTALACIÓN

1. SAQUE LOS ACCESORIOS DE LA CAJA Y ABRA LA BOLSA CON TORNILLOS Y TAQUETES DE PLÁSTICO Y RETIRANDO EL SOPORTE METÁLICO EL CUAL SE ENCUENTRA DETRÁS DE LA PIEZA, COLÓQUELO SOBRE EL MURO DONDE VA A PONER EL ACCESORIO Y MARQUE LOS ORIFICIOS PARA QUE SIRVAN COMO GUÍA.
2. TALADRE CON LA MEDIDA DE BROCA ADECUADO (VER MEDIDA DE TAQUETE) COLOQUE EL TAQUETE EN EL MURO.
3. COLOQUE EL SOPORTE METÁLICO, ATORNILLÁNDOLO FUERTEMENTE.
4. COLOQUE EL CHAPETÓN EN EL SOPORTE METÁLICO DEL ACCESORIO PARA DESPUÉS INSERTAR LA BASE CUADRADA Y CON EL OPRESOR HACIA ABAJO, FIJAR EL ACCESORIO DE TAL MANERA QUE LAS GUÍAS DE LA BASE CUADRADA ENTREN EN LA GUÍA DEL SOPORTE METÁLICO.
5. UNA VEZ COLOCADO EL ACCESORIO APRIETE CON CUIDADO EL OPRESOR HASTA QUE QUEDE BIEN FIJO.

MATERIAL DE FABRICACIÓN

PORTA JABONERA	LÁTON
OPRESOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
TORNILLOS	ACERO INOXIDABLE AISI 304
SOPORTE METÁLICO	LÁTON
TAQUETES	PLÁSTICO

CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DEL JUEGO DE BAÑO

NOTA IMPORTANTE

VERIFICAR QUE SE HAYA TALADRADO CON LA BROCA ADECUADA PARA EVITAR CUALQUIER ACCIDENTE DE INSTALACIÓN.

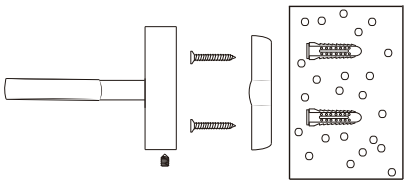

MURO TERMINADO

PARA USO DETERMINADO EN

CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.

GARANTÍA

LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1. SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA.
2. NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO.
3. NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES.
4. NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS.
5. NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

1. SI EL ACCESORIO ESTA FLOJO REVISE SI EL OPRESOR ESTA CORRECTAMENTE AJUSTADO.
2. REVISE QUE EL SOPORTE METALICO NO ESTÉ FLOJO, SI ES ASÍ, RETIRE EL ACCESORIO Y AJUSTE LOS TORNILLOS.

RESISTENCIA

1. EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
2. EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA.
3. RESISTENCIA AL IMPACTO.
4. RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN.
5. RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.

CÓDIGO DE BARRAS

7 506374 003973

AV. GUADALUPE # 224 MARAVILLAS, JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, MÉXICO, C.P. 20900 TELS. 01(449) 973-53-31, 973-54-17
E-mail: atencioncliente@alanfunciona.com
alanfunciona.com