alan siempre funciona	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD **ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.** **FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO** VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES	FECHA DE EMISIÓN: 11/09/25 CÓDIGO: FT-270-N REVISIÓN: 01 / PÁGINA: 1 DE 1

PRODUCTO O COMPONENTE

DESCRIPCIÓN	MODELO/CÓDIGO
COLADERA DE ACERO INOXIDABLE	270-N
CARACTERÍSTICAS	**ACABADO**
COLADERA DE ACERO INOXIDABL 4" X 4" (INCLUYE TRAMPA ANTI-BICHOS DE LATON)	NEGRO
	CERTIFICADO
	N/A




GASTO DE AGUA (NOM-008-CONAGUA-1998)

MÍNIMO (l/m)	MÁXIMO (l/m)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
N/A	N/A	N/A	BAÑO	463.5 g.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES		COTA EN mm
a	LONGITUD DE LA COLADERA	100.00 mm
b	ALTURA	54.00 mm

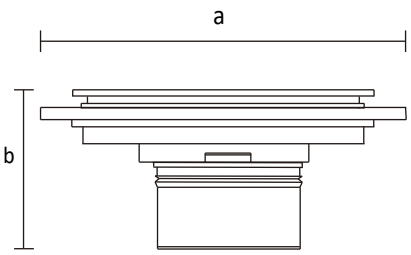

INSTALACIÓN

1. NIVELE EL PISO AL RAS DE LA TUBERÍA DE DESAGÜE.
2. RETIRE LA TAPA Y LA TRAMPA ANTI-BICHOS Y ANTI-OLORES DEL CUERPO DE LA COLADERA.
3. COLOQUE EL CUERPO DE LA COLADERA SOBRE EL FIRME Y DIRECTAMENTE SOBRE LA TUBERÍA DE DESAGÜE. VERIFIQUE QUE EL CUERPO DE LA COLADERA QUEDE CORRECTAMENTE NIVELADO (NO DEBE QUEDAR INCLINADO A NINGÚN LADO).
4. TERMINE EL NIVEL DEL PISO CON CONCRETO DEJANDO LA PENDIENTE ADECUADA PARA QUE LA CORRIENTE DE AGUA FLUYA CORRECTAMENTE HACIA LA COLADERA DEJANDO EL ESPESOR ADECUADO PARA EL VITRO PISO (VERIFIQUE EL ESPESOR DEL VITRO PISO QUE VA A COLOCAR).
5. COLOQUE EL VITRO PISO Y VERIFIQUE QUE QUEDE AL RAS DEL CUERPO DE LA COLADERA Y EMBOQUILLE.
6. ESPERE A QUE SEQUEN CORRECTAMENTE TODOS LOS MATERIALES.
7. COLOQUE LA TRAMPA ANTI-BICHOS Y ANTI-OLORES, COLOQUE LA TAPA Y VERIFIQUE EL FUNCIONAMIENTO DE LA COLADERA.


MATERIAL DE FABRICACIÓN

CUERPO DE LA COLADERA	ACERO INOXIDABLE
TAPA	ACERO INOXIDABLE
TRAMPA	LATÓN
REJILLA	ABS

CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA COLADERA

NOTA IMPORTANTE

VERIFIQUE QUE LA TRAMPA ANTI-BICHOS Y ANTI-OLORES QUEDE CORRECTAMENTE INSTALADA.

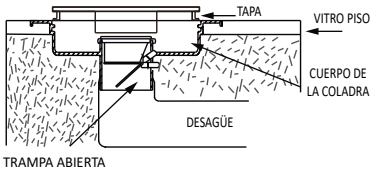

PARA USO DETERMINADO EN

CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.

GARANTÍA

ESTE PRODUCTO ALAN ESTA GARANTIZADO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 10 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.
ESTA GARANTIA SOLO CUBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN ACEPTADOS POR NUESTRO DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Y SE LIMITA HASTA EL REMPLAZO DEL PRODUCTO O COMPONENTES DEFECTUOSOS EN SU ALMACEN. DE NINGUNA MANERA SE ACEPTAN CARGOS DERIVADOS DE UNA MALA INSTALACIÓN, REINSTALACIÓN O CUALQUIER OTRO DAÑO, CARGO O COSTO OCASIONADO POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1. NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO.
2. NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES.
3. NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS.
4. NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

1. PARA EL CAMBIO DE LA TAPA DE LA COLADERA MANIPULE CON EL GANCHO EXTRA COLOCÁNDOLO EN UNO DE LOS ORIFICIOS DE LA TAPA PARA DESPUÉS FIJARLO Y EXTRAER LA TAPA LEVANTÁNDOLA HACIA ARRIBA.
2. PARA EL CAMBIO DE LA TRAMPA DEBE SEGUIR EL PASO ANTERIOR.

RESISTENCIA

1. EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
2. EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA.
3. RESISTENCIA AL IMPACTO.
4. RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN.
5. RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.

CÓDIGO DE BARRAS

7 506374 005724

ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.
C. MUNICIPIO DE CALVILLO NO.129 ESQUINA CIRCUITO AGUASCALIENTES NORTE, PARQUE INDUSTRIAL VALLE DE AGUASCALIENTES (PIVA), C.P 20358 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES, MÉXICO. TELS. (449) 973-53-31, 973-54-17
R.F.C AAG-861013-3Q0
E-mail: atencioncliente@alanfunciona.com
alanfunciona.com